Приложение 1 к Описанию объекта закупки

Перечень макетов

Изображение	Наименование	Описание	Кол-во
	Принт	Изделие с прямыми линиями. **Общий габарит изделия ШхВ:** 7800х3900мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стена) и на горизонтальной поверхности (пол). **Характеристики Основы.** Вид материала: Композитная панель класса горючести Г1 Толщина: 4мм; Цвет: белый; Придание цвета: детали из композитной панели оклеены каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой синего цвета. Пленка закатывается в оборот, закрывая торец. Принт разбит на отдельные сегменты с учётом формата листа материала 1220×4000 мм и с учётом технологических полей для обеспечения корректного изготовления и последующего монтажа. Монтаж к стене и полу осуществляется при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей. Края композитной детали на полу, защищена от повреждений алюминиевым порожком в цвет близкий к изделию. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1
	Карта с подсветкой	Изделие криволинейной формы из нескольких уровней. **Размер изделия ШхВ:** 2300х1250мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики Основы.** Вид материала: экструзионное оргстекло. Раскрой — фрезеровка по криволинейному контуру. По периметру выполнена фаска под углом 45° — для сглаживания края и исключения риска порезов. Цвет: прозрачный; Толщина: 6 мм Нанесение изображений: гравировка (выборка при помощи фрезерного станка на глубину 1-2мм) Подсветка: светодиодная лента RGB-DW, напряжение 24V, цвет свечения RGB + нейтральный белый (4000K), степень защиты IP20, в комплекте сенсорный контроллер с пультом управления. **Характеристики лицевой стороны.** Вид материала: Фанера сорта IV, раскроенная на фрезерном станке по криволинейному контуру. Выполнена двусторонняя шлифовка поверхности. Кромка по периметру скруглена; сколы и заусенцы отсутствуют.	1

		Толщина: 6мм, Нанесение изображения: УФ-печать прямая полноцветная с белым слоем под наименованиями. Лицевая сторона крепится к основе из акрила при помощи клея и саморезов для прочной фиксации элементов. **Крепление изделия к стене:** Основа из акрила крепится к стене на саморезы при помощи дистанционных латунных дистанций с расстоянием от стены 15-20мм, цвет никель. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	
 	Принты с подсветкой	**Общий габарит ШхВ:** 4000х1800мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики Основы.** Вид материала: Полистирол, нарезан криволинейной формой на фрезерном станке, свойства материала позволяют не обрабатывать край, торец не острый и не травмоопасный. Принт разбит на отдельные сегменты с учётом формата листа материала 2000×3000 мм и с учётом технологических полей для обеспечения корректного изготовления и последующего монтажа. Толщина: 5мм. Цвет: белый Нанесение изображения: УФ-печать прямая полноцветная Подсветка: светодиодная лента RGB-DW, напряжение 24V, цвет свечения RGB + нейтральный белый (4000K), степень защиты IP20,в комплекте сенсорный контроллер с пультом управления. Крепление к стене на саморезы при помощи дистанционных держателей с расстоянием от стены 15-20мм. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	2
 	Наименование учреждения с гербом	**Общий габарит ШхВ:** 2300х560мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики Основы.** Вид материала: Белый акриловый лист (оргстекло), толщиной 5мм. Придание цвета: детали из акрила оклеены каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой синего цвета. Изделие нарезается на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. Крепление к поверхности по трафарету при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1

	Логотип	**Размер изделия ШхВ:** 380х380мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики Основы.** Вид материала: Белый акриловый лист (оргстекло), толщиной 5мм, Нанесение изображения: УФ-печать прямая полноцветная. Изделие нарезается на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. Крепление к поверхности при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1
Пусть этот мальчишка по имени ИКС Опору найдёт, а не падает вниз, Ведь рядом есть люди, что знают секрет: Ненужных детей быть не может, и нет!	Гимн	**Общий габарит ШхВ:** 1000х220мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики Основы.** Вид материала: Белый акриловый лист (оргстекло), толщиной 5мм. Изделие нарезается на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. Крепление к поверхности при помощи трафарета, двухстороннего скотча и жидких гвоздей. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1
	Часы	**Общий габарит ШхВ:** 560х560мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики Основы.** Вид материала: Экструзионное оргстекло, прозрачного цвета, толщиной 5мм. Элемент нарезается на лазерном станке, круглой формы, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. **Характеристики циферблата:** Вид материала: пластик двухслойный для гравировки, золотого цвета, толщиной 3мм. Элементы нарезаются на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. **Характеристики часового механизма со стрелками:** Материал изготовления металл и пластик. Батарейка **АА (LR6).** Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1

	Буква объемная	**Общий габарит ШхВхГ:** 780х900х300мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на плоской поверхности (полу). **Характеристики.** Лицевая сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Обратная сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Боковины - вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи **цианоакрилатного (суперклея).** Со всех сторон буквы обклеены каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой синего, красного и белого цветов в соответствии с макетом. Буква — мобильный элемент: допускается перенос на другое место. Изделие рассчитано на эксплуатацию как внутри помещений, так и на улице. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	5
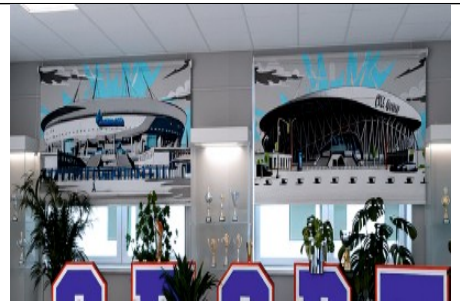	Ролл Шторы	**Размер ШхВ:** 2100х2100мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики** Рулонное изделие АМГ32, управление при помощи цепочки. Информация по ткани: ткань «альфа», 100% полиэстер с акриловой пропиткой, плотность 173 г/м2, структура гладкая, прозрачность 80%, допустима только сухая чистка. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	2

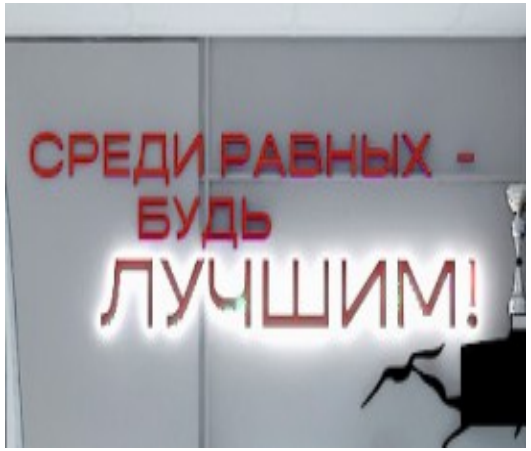	Надпись с подсветкой	Изделие с прямыми линиями. **Общий габарит изделия ШхВ:** 1800х630мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики Основы.** Вид материала: экструзионное оргстекло. Раскрой — фрезеровка по криволинейному контуру. По периметру выполнена фаска под углом 45° — для сглаживания края и исключения риска порезов. Цвет: прозрачный; Толщина: 6 мм **Характеристики Букв без подсветки.** Основа пвх 10мм, выкрашенного в синий цвет. На лицевой стороне акрил красный 3мм. **Характеристики Букв с подсветкой.** Основа пвх 10мм, выкрашенный в синий цвет. На лицевой стороне акрил красный 3мм. На обратной стороне акрил молочный 3мм, вклеен в паз равный толщине акрила. Элементы склеиваются между собой при помощи **цианоакрилатного (суперклея).** Подсветка: лента зиг заг Kaisen белого нейтрального цвета. Все буквы приклеиваются к основе из акрила прозрачного 6мм при помощи **цианоакрилатного (суперклея).** Основа из акрил прозрачного 6мм монтируется напрямую к стене при помощи латунных дистанций с расстоянием от стены 15-20мм, цвет никель. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1
	Принт Лахта центр	Изделие с прямыми линиями. **Общий габарит изделия ШхВ:** 1100х2700мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики Основы.** Вид материала: Композитная панель класса горючести Г1 Толщина: 4мм; Цвет: белый; Нанесение изображения: УФ-печать прямая полноцветная. Изделие криволинейной формы на фрезерном станке. Монтаж к стене осуществляется при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1

	Подиум для кубков	Объемное изделие криволинейной формы, состоящее из двух частей, скрепленных между собой. **Размер первой части ШхВхГ:** 2420х910х300мм **Размер второй части ШхВхГ:** 1800х500х300мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стена) и на горизонтальной поверхности (пол). **Характеристики.** Лицевая и задняя часть буквы выполнены из белого пвх толщиной 8мм, боковые стороны выполнены из белого пвх 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи **цианоакрилатного (суперклея). По бокам и верхнему краю декоративный элемент из** экструзионного оргстекла прозрачного цвета и толщиной 3мм, закатанного каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой синего цвета. Со всех сторон изделие обклеено каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой белого цвета. Изделие состоит из 2х объемных элементов скрепленных между собой при помощи скобяных изделий. Изделие статичное, фиксируется вплотную к полу и стене при помощи скобяных изделий и клея для усиления фиксации. Подсветка: гибкий неон, цвет голубой ширина 8мм, неон вклеивается в основу при помощи алюминиевого профиля. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1
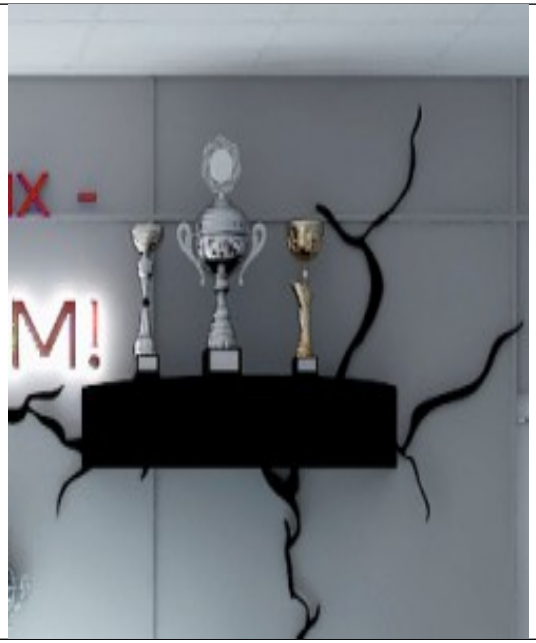	Полка для кубков	Объемное изделие криволинейной формы, состоящее из двух частей, скрепленных между собой. **Размер первой части ШхВхГ:** 1000х180х370мм **Назначение:** использование в поещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стена). **Характеристики.** Верхняя сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Нижняя сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Боковины - вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи **цианоакрилатного (суперклея).** Изделие со всех сторон закатано каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой черного цвета. Изделие монтируется вплотную к стене при помощи скобяных изделий. Вокруг полки декоративный принт из акрила черного 5мм, закатанного каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой черного цвета. Элемент нарезается на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. Монтаж осуществляется к стене при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1

	Шайба	Объемное изделие криволинейной формы, состоящее из двух частей, скрепленных между собой. **Размер первой части ШхВхГ:** 750х180х750мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на горизонтальной поверхности (пол). **Характеристики.** Верхняяя сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Нижняя сторона – вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 8мм. Боковины - вспененный ПВХ. Цвет – белый. Толщина - 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи **цианоакрилатного (суперклея).** Со всех сторон буквы обклеены каландрированной самоклеящейся ПВХ-черного цвета. Изделие — мобильный элемент: допускается перенос на другое место. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	5
	Ниша для кубков	Объемное изделие криволинейной формы, состоящее из двух частей, скрепленных между собой. **Размер первой части ШхВхГ:** 4400х1300х300мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стена). **Характеристики.** Лицевая и задняя часть буквы выполнены из белого пвх толщиной 8мм, боковые стороны выполнены из белого пвх 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи **цианоакрилатного (суперклея). По бокам и верхнему краю декоративный элемент из** экструзионного оргстекла прозрачного цвета и толщиной 3мм, закатанного каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой синего цвета. Со всех сторон изделие обклеено каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой белого цвета. Изделие статичное, фиксируется вплотную к стене при помощи скобяных изделий и клея для усиления фиксации. Подсветка: гибкий неон, цвет голубой ширина 8мм, неон вклеивается в основу при помощи алюминиевого профиля. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1

	Подиум для кубков	Объемное изделие криволинейной формы, состоящее из двух частей, скрепленных между собой. **Размер первой части ШхВхГ:** 4000х1700х300мм **Размер второй части ШхВхГ:** 3200х1000х300мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стена) и на горизонтальной поверхности (пол). **Характеристики.** Лицевая и задняя часть буквы выполнены из белого пвх толщиной 8мм, боковые стороны выполнены из белого пвх 5мм. Элементы из пвх склеены между собой при помощи **цианоакрилатного (суперклея). По бокам и верхнему краю декоративный элемент из** экструзионного оргстекла прозрачного цвета и толщиной 3мм, закатанного каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой синего цвета. Со всех сторон изделие обклеено каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой белого цвета. Изделие состоит из 2х объемных элементов скрепленных между собой при помощи скобяных изделий. Изделие статичное, фиксируется вплотную к полу и стене при помощи скобяных изделий и клея для усиления фиксации. Подсветка: гибкий неон, цвет голубой ширина 8мм, неон вклеивается в основу при помощи алюминиевого профиля. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1
	Колонна	Изделие с прямыми линиями. **Общий габарит изделия ШхВ:** 760х2770мм, 4 стороны **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (колонна) **Характеристики Основы.** Вид материала: Композитная панель класса горючести Г1 Толщина: 4мм; Цвет: зеркало серебро. Предусмотрен невидимый каркас из профильной трубы сечением 15х15мм, окрашенный методом порошковой окраски в серый цвет. Элементы из композита крепятся вплотную к каркасу. Целиком изделие собирается вокруг колонны при помощи скобяных изделий. Стыки на углах и места креплений по краям скрыты декоративным алюминиевым уголком в цвет близкий к композитной панели. Изделие статичное, при необходимости возможно крепление каркаса к полу при помощи скобяных изделий, для лучшей устойчивости.	1

	Зеркальная стена	Изделие с прямыми линиями. **Общий габарит изделия ШхВ:** 6500х2300мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики Основы.** Вид материала: Композитная панель класса горючести Г1 Толщина: 4мм; Цвет: зеркало серебро. Принт разбит на отдельные сегменты с учётом формата листа материала 1220×4000 мм и с учётом технологических полей для обеспечения корректного изготовления и последующего монтажа. Монтаж к стене осуществляется при помощи двухстороннего скотча и жидких гвоздей. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1
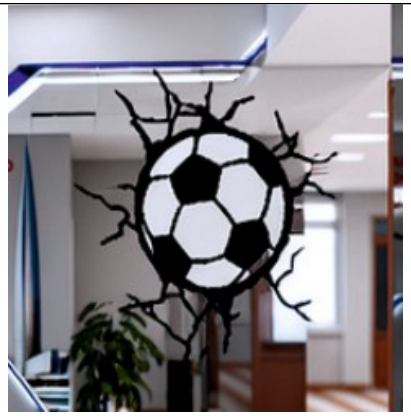	Принт «Мяч»	Изделие криволинейной формы. **Общий габарит изделия ШхВ:** 1100х1000мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики** Вид материала: Акриловый лист (оргстекло) белого и черного цвета, толщиной 5мм, элементы склеиваются между собой при помощи скотча двухстороннего и клея. Элементы нарезаются на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. Монтаж к поверхности осуществляется при помощи скотча и жидких гвоздей. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1
	Логотип	Изделие криволинейной формы. **Общий габарит изделия ШхВ:** 1000х1070мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на вертикальной поверхности (стене). **Характеристики** Вид материала основы: пвх белый толщиной 5мм, нарезается фигурной формы на фрезерном станке, материал мягкий не имеет острых краев. Вид материала рисунка: акрил белый толщиной 5мм, закатанный каландрированной самоклеящейся ПВХ-плёнкой голубого цвета. Элементы нарезаются на лазерном станке, кромка гладкая, ровная и не травмоопасная, отсутствие острого края и сколов. Элементы из акрила приклеиваются к основе из пвх при помощи скотча двухстороннего и клея. Монтаж изделия к стене осуществляется при помощи двухстороннего вспененного скотча и жидких гвоздей. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не	1

		подвержены гниению.	
	Пол	**Общий габарит изделия ШхВ:** 6550х7000мм **Назначение:** использование в помещениях, для размещения на горизонтальной поверхности (пол). **Характеристики** Вид материала основы: кварц виниловая плитка, монтируется к поверхности пола при помощи жидких гвоздей. Обрезается по периметру равномерно по краю плинтуса. Поверх кварц виниловая плитка закатана мягкой мономерной каландрированной ПВХ-плёнкой, которая **заламинирована** каландрированной ПВХ-плёнкой с перманентным клеевым слоем, с песочной текстурой, создающей противоскользящий эффект и защищает изображение от стирания. Нанесение изображения наносится методом ультрафиолетовой печати. Материалы не поддерживают самостоятельное горение, устойчивы к уф излучению, не подвержены гниению.	1